



DL 2088 压铸脱模剂

■ 产品说明


MARBO 生产的 DL2088 水基压铸脱模剂产品以独特的配方、专业的技术、适用各种类型的锌、铝、镁合金铸件的压铸，经过多方面研究、实践，该产品具有极为优良的脱模效果，对模具温度覆盖面大，能显著提高合金的流动性，同时保持铸件表面质量，极高的稀释比例，深受用户的欢迎。

■ 技术参数

颜 色	米白色、黄白色
外 观	液体
闪 点	无
气 味	柔和
比 重	1.0 公斤/升
包 装	200 公斤/铁桶或 25 公斤/胶桶

■ 使用方法

- 1、用水加入稀释，稀释比例 1:80—200 (根据铸件、机台、模具状况确定)。
- 2、适用于手动和机械喷涂。

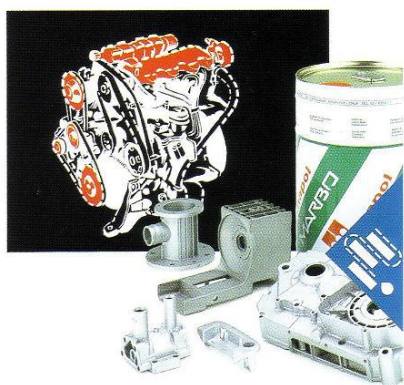

本资料内容系根据玛宝认为的最佳条件所提供，在不同的应用及作业方式下，建议客户作相应调整。