



DL4708 SC 压铸脱模剂

■ 产品说明


MARBO 生产的 DL 4708 SC 水基压铸脱模剂产品以独特的配方、专业的技术、适用各种类型的锌、铝、镁合金铸件的压铸，经过多方面研究、实践，该产品具有良好的脱模效果，对模具温度幅盖面大，提高合金的流动性，特殊的产品配方，能满足压铸件极高要求的表面质量，产品表面光亮，同时能满足后续喷涂、烤漆、电镀等表面处理，在 3C、汽车零部件、五金压铸等行业广泛使用，能适应锌合金、铝合金、镁合金压铸产品脱模，较高的稀释比例，深受用户的欢迎。

■ 技术参数

颜 色	乳白色、白色
外 观	液体
闪 点	无
气 味	柔和
比 重	1.0 公斤/升
包 装	200 公斤或 25 公斤桶

■ 使用方法

- 1、用水加入稀释，稀释比例 1:80—120 (根据铸件要求确定)。
- 2、适用于手动和机械喷涂。

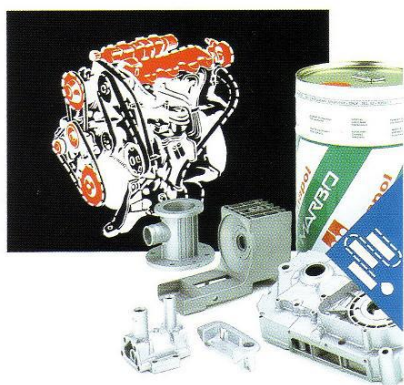

本资料内容系根据玛宝认为的最佳条件所提供，在不同的应用及作业方式下，建议客户作相应调整。